MLX Aufbauspot D75

8W / 24V / 30° / 1800-4500K / schwarz



Intelligenter Aufbauspot Ø75mm mit variabler Farbtemperatur 2000-6000K. 614 Lumen, HCL-fähig. LOXONE, KNX, DALI kompatibel. PWM-dimmbar. Aluminium 115mm hoch. 5J Garantie.

Artikelnummer MLX100270.2
Gewicht 0.225kg

Produktbeschreibung

Intelligente Lichtsteuerung mit HCL-Unterstützung

Der MINALOX Aufbauspot vereint hochwertige LED-Technik mit intelligenter Steuerung. Dank **dimmbarer 24V-Ausführung** und einem breiten **Lichtspektrum von 2000K bis 6000K** lässt sich das Licht optimal an den Tagesverlauf und den natürlichen Biorhythmus anpassen – perfekt für **Human Centric Lighting (HCL) Konzepte**.

Vielseitig steuerbar mit PWM, KNX oder DALI

Die **8 Watt Leistung** und Lichtströme von bis zu **614 Lumen** sorgen für eine kraftvolle und zugleich anpassbare Beleuchtung. Der Aufbauspot ist kompatibel mit **LOXONE PWM-Dimmern** sowie anderen Systemen wie **KNX** oder **DALI** – für maximale Flexibilität in der Lichtsteuerung.

Robuste Qualität mit exzellenter Farbwiedergabe

Das **Aluminiumgehäuse** mit **Ø75 mm** Durchmesser und **115 mm Höhe** sorgt für Stabilität und modernes Design.

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Leistung	8W
Dimmbar	Ja
Dimmart	PWM
Lebensdauer in Stunden	30000

Farbtemperatur	1800-4500K
Helligkeit in Lumen	480lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	95
Abstrahlwinkel	30°

Farbe	Schwarz
Schutzart	IP20 - berührungssicher
Garantie	5 Jahre


Durchmesser	75mm
Höhe	115mm


Weitere Bilder









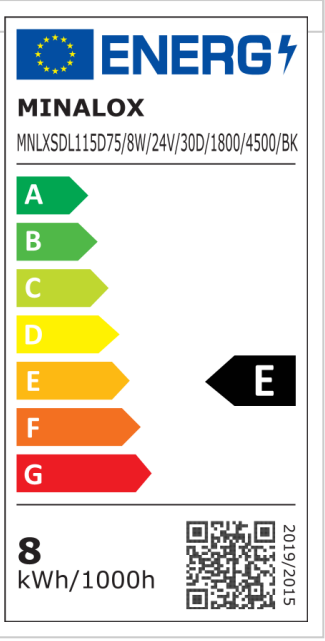

www.minalox.com
info@minalox.com

MINALOX GmbH
WEEE-Reg.-Nr. DE32458081

Hersteller
MINALOX s.r.o. | Malé Leváre 520
908 74 Malé Leváre | Slovakia